


HPS-01

2ポートハイブリッドPoEスイッチ



外観図

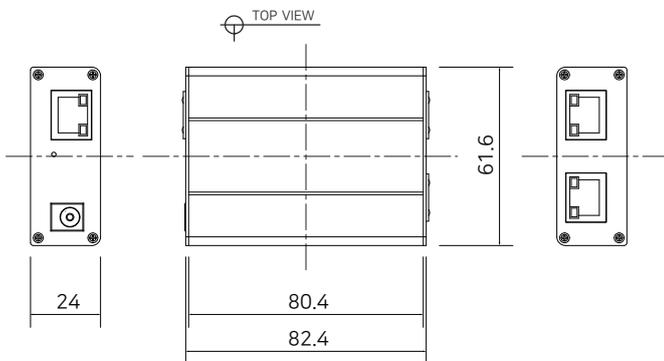

仕様

Model		HPS-01: 2 Port Hybrid PoE Switch
Interface	Downlink	2 x RJ-45
	Uplink	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T with Auto-detect MDIX
Transmission Rate		100 Mbps Full Duplex
Transmission distance	Ethernet / PoE	Up to 100m - 10/100 Base-T Up to 200m between devices - 10/100 Base-T
	LED Indication	3 x Data Link (Green) 3 x PoE Link (Amber) 1 x Input Power Quality (Green: Normal/48VDC and more, Green+Red: Caution, Red : Power Shortage/38VDC and below)
Power Input	PoE	PoE Switch/NVR (Max. 25W)
	DC	DC48V ~ 57V (Max. 70W)
Power Output	PoE	IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Extra PoE up to 60W with 57V Power Adaptor
	Mechanical	Dimension 80.4(L) x 61.6(W) x 24(H) mm Weight 102g
Environment	Operating Temp.	- 20 ~ 60 °C
	Storage Temp.	- 30 ~ 80 °C
	Relative Humidity	10% ~ 90%
Compliance	Certification	FCC, CE, KC, RoHS
	Surge Protection	IEC 61000-4-5 4kV(1.2 / 50us), 2kV(8 / 20us)
Optional Accessories		57VDC / 1.2A External Power Supply

概要

HPS-01は2ポートハイブリッドPoEスイッチで、デバイス間のネットワーク信号とPoE+電力を最大200m伝送します。


1入力2出力の設計により、1本のLANケーブルで2台のネットワークデバイスを簡単に設置でき、複数のデバイスをカスケード接続することも可能です。

標準PDを内蔵しており、安全なPoE+給電をサポートし、最大25.5WでPoE出力します。(DC57V電源使用時は最大30W)

特長

- 1入力2出力設計（1本のケーブルで2台のネットワーク機器を接続可能）
- イーサネット伝送距離を最大 200m まで延長可能。
(ハイブリッド PoE スイッチシリーズとの併用にて)
- 10/100 Base-T イーサネット（全二重通信）
- パワーステータスLED表示
- PoE入力
- DC48~57V 電源入力
- カスケード構成
- 過電流保護機能
- サージ保護

接続構成図

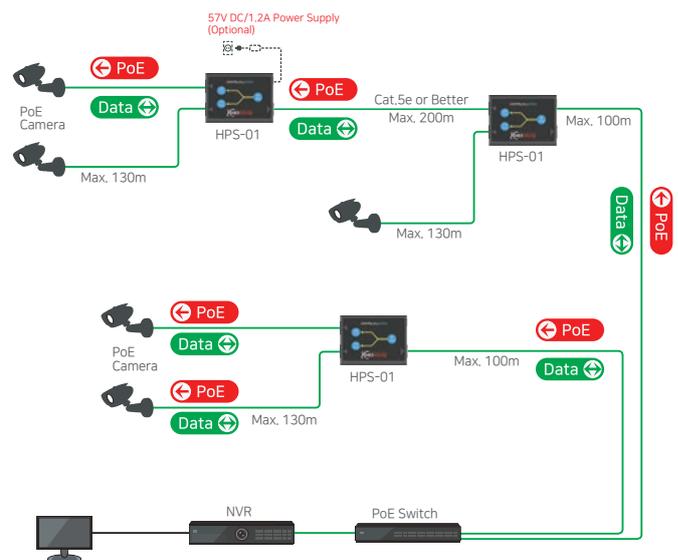

▶ 伝送距離はケーブルの種類や品質によって異なる場合があります。