


BTE-02/03/04

1포트 BNC-RJ45 / BNC-RJ11 / BNC-터미널 블럭 변환 젠더



외관도

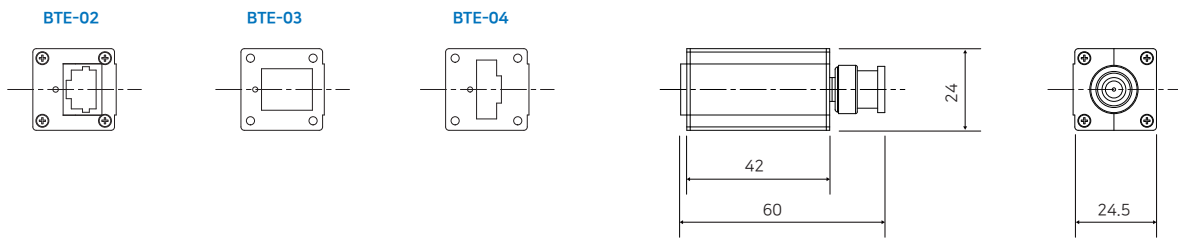

제품개요

BTE 시리즈는 BNC-RJ45, BNC-RJ11 및 BNC-터미널블럭 변환 컨버터로 UTP (Cat.5e 또는 이상), 전화선, 2-Wire를 통해 EoC 신호와 전원을 동시에 전송합니다. BTE 시리즈는 ECP 시리즈 특화된 제품으로 EoC 장비 사용 시 동축케이블 대신 다양한 Pair 케이블을 사용 가능케 하며, 스마트 임피던스 매칭 (S.I.M) 기술을 적용하여, 주변 신호 간섭없이 최적의 EoC 신호를 전송합니다.


제품특징

- BNC-RJ45 / BNC-RJ11 / BNC-터미널블럭 변환 젠더
- 특화된 Impedance Matching 기술로 주변 간섭없이 안정적인 신호전송 가능
- 외부 노이즈 제거 기능
- Power LED 적용
- ECP-27xx, 28xx, 95xx,84xx,83xx 와 호환

제품사양

Model		BTE-02	BTE-03	BTE-04
Interface	Coax	75Ω BNC (Male) - Ethernet over Coax		
	Pair cable	RJ45 (4 Pair)	RJ11 (2 Pair)	2-Pin Terminal Block (1 Pair)
LED Indication	Power	Blue On: Normal		
Power	Max. Current (W)	Up to 60W power over cable		
Mechanical	Dimension	60(L) x 24(W) x 24.5(H)mm		
	Weight	30g		
Environment	Operating Temp	-20 ~ 60°C		
	Storage Temp	-40 ~ 80°C		
	Relative Humidity	0% ~ 95%		

Data / 전원 전송거리 (with BTE-02)

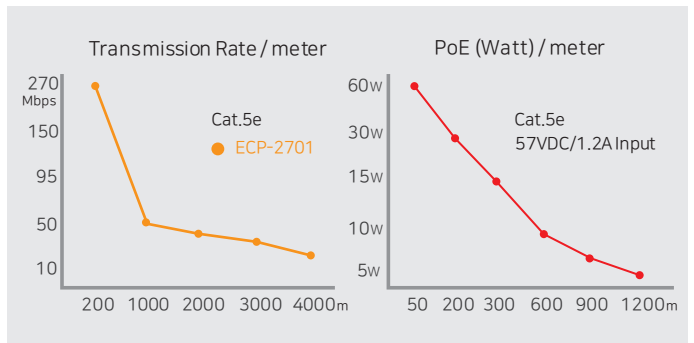

구성도

